



MIFA

БОСМА®
НОВАЯ СВЕТОТЕХНИКА

ОПИСАНИЕ

Новая серия светодиодных светильников треугольной формы со скругленными углами MIFA. Модельный ряд представлен модификациями в виде равнобедренных и неравнобедренных треугольников. Благодаря рассеивателю из поликарбоната, мягкий и приятный для глаз световой поток обеспечивает равномерное и комфортное освещение в помещениях с любой высотой потолка. При этом светильник отличается низким энергопотреблением. Разработан и производится в России. Гарантия 3 года.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- несколько типовых размеров;
- радиусы скруглений: 82, 113 и 175 мм;
- цветовая температура – 3000 К / 4000 К;
- индекс цветопередачи (Ra) > 80;
- срок службы более 50 000 часов;
- коэффициент пульсации менее 1%;
- индекс защиты IP 40.

ПРИМЕНЕНИЕ

Общее освещение любых коммерческих и общественных помещений, включая торговые залы магазинов, офисные пространства, лобби отелей, атриумы торговых и бизнес-центров, залы ресторанов и кафе, салоны красоты, фитнес-клубы, аудитории образовательных учреждений, авто- и мотосалоны. Светильники могут использоваться как сольно, так и в группах для создания световых композиций для дизайнерских интерьеров и светового зонирования.

МОНТАЖ



Подвесной, накладной, встраиваемый, настенный типы монтажа позволяют оптимально «вписать» светильник в интерьер любого помещения. Монтаж подвесной версии производится при помощи регулируемых подвесов, при этом регулировка высоты осуществляется на самом светильнике, а не на потолке, что упрощает монтажные работы и позволяет регулировать высоту светильника быстро без помощи специалистов-монтажников. Поворотные цапги, выдерживающие большой вес, позволяют надежно подвесить светильник как в горизонтальном, так и в наклонном положении.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Светильник комплектуется высококачественными светодиодными источниками света (LED), блоком питания, комплектом регулируемых подвесов длиной до 3000 мм, кабелем подключения, а также шаблоном разметки отверстий для установки креплений.

КОНСТРУКЦИЯ


Легкий цельносварной корпус из экструдированного алюминия имеет покрытие из порошковой краски, отличающееся прочностью (со временем не появляются сколы и микротрещины) и удобством эксплуатации. Драйвер (блок питания) интегрирован в корпус светильника, что дополнительно упрощает процесс установки, так как отсутствует необходимость прятать драйвер за потолок или использовать дополнительный бокс.

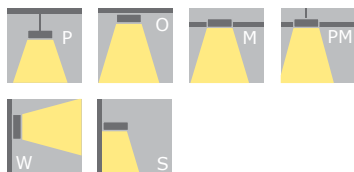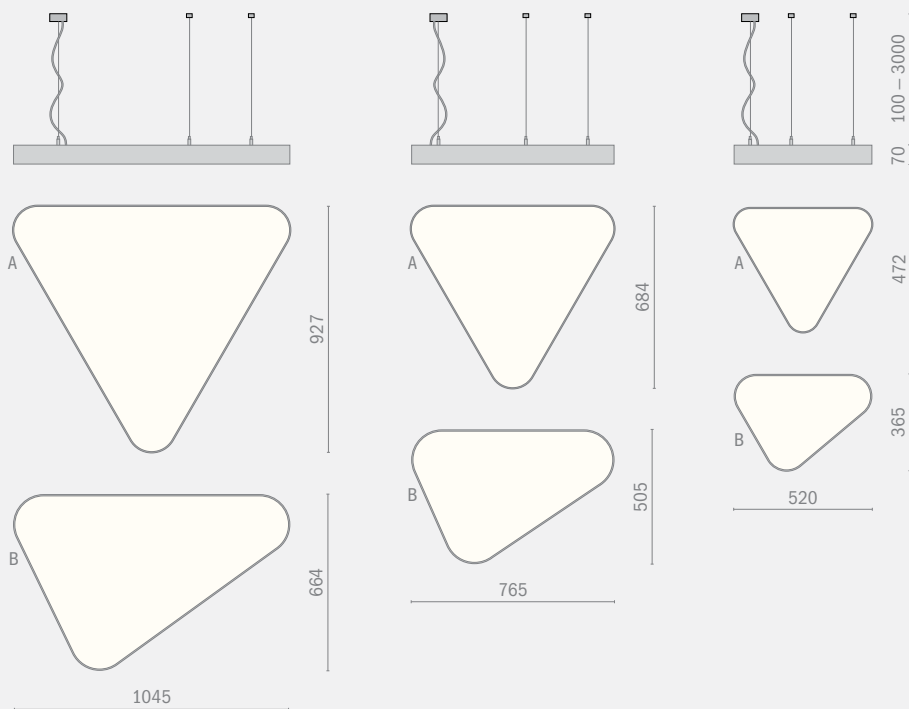

дополнительно

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Модель	Мощность, Вт	Габаритные размеры, мм	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Длина подвеса, м	IP
MIFA A 520 P, PM, O, M, W	20	520x472x70	1480	3000/4000	3 / –	40
MIFA A 765 P, PM, O, M, W	65	765x692x70	4930	3000/4000	3 / –	40
MIFA A 1045 P, PM, O, M, W	96	1045x927x70	7400	3000/4000	3 / –	40
MIFA B 520 P, PM, O, M, W	18	520x335x70	1315	3000/4000	3 / –	40
MIFA B 765 P, PM, O, M, W	43	765x565x70	3780	3000/4000	3 / –	40
MIFA B 1045 P, PM, O, M, W	71	1045x664x70	5425	3000/4000	3 / –	40

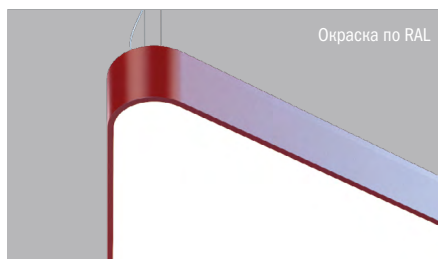

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

- изготовление светильников по вашим размерам;
- увеличение длины подвеса и кабеля подключения;
- покраска корпуса в любой цвет по таблице RAL (стр. 186);
- производство светильников с диммированием (0 – 100%) и управлением по протоколу DALI;
- применение в светильниках нестандартных рассеивателей (с нанесением произвольного рисунка, эффектом Darklight, микропризматическим эффектом и др.).

ФОРМА ТИПОВОЙ КСС

